Гідроізоляція та вертикальний дренаж підземної споруди

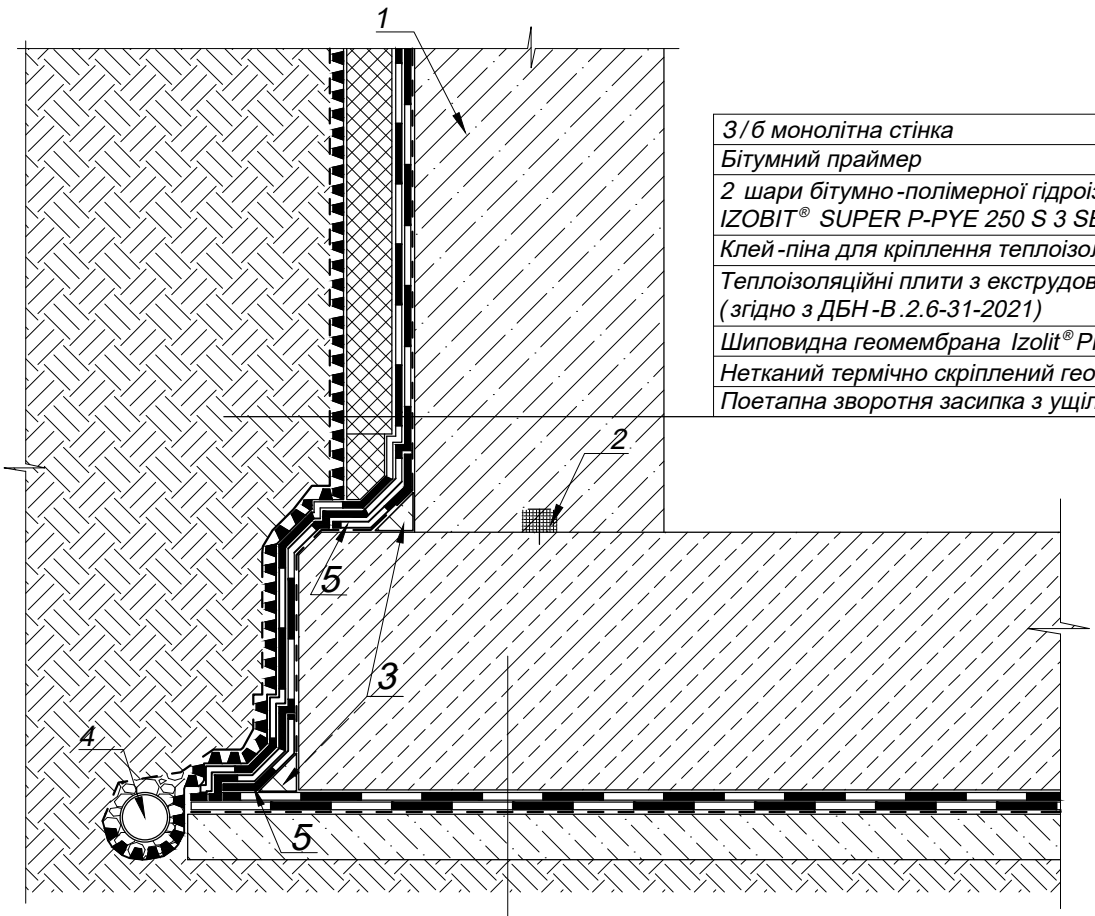

З/б монолітна стінка
Бітумний праймер
2 шари бітумно-полімерної гідроізоляції IZOBIT® SUPER P-PYE 250 S 3 SBS - 6 мм
Клей-піна для кріплення теплоізоляційних плит
Теплоізоляційні плити з екструдованого пінополістиролу (згідно з ДБН-В.2.6-31-2021)
Шиповидна геомембрана Izolit® Profi 0.6
Нетканий термічно скріплений геотекстиль Typar® SF40
Поетапна зворотня засипка з ущільненням ґрунту

З/б монолітна плита (відповідно до розрахунку)
2 шари бітумно-полімерної гідроізоляції IZOBIT® SUPER P-PYE 250 S 3 SBS - 6 мм
Бітумний праймер
Бетонна підготовка - 100 мм
Ущільнений ґрунт основи

1 - з/б стіна;
2 - бентонітовий шнур Lavioseal® HI-FLEX (фіксується механічно);
3 - галтель 100 х 100 мм;
4 - дренажна труба;
5 - Захисна полоса підсилення з бітумно-полімерної мембрани IZOBUD;

Примітки:
Перед влаштуванням гідроізоляції необхідно обов'язково вирівняти основу
Утеплювач необхідно влаштовувати на глибину мін.1,0 м

Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Гідроізоляція та вертикальний дренаж підземної споруди	Стадія	Аркуш	Аркушів