


Устройство пешеходной дорожки на грунтах, которые при переувлажнении дают просадку

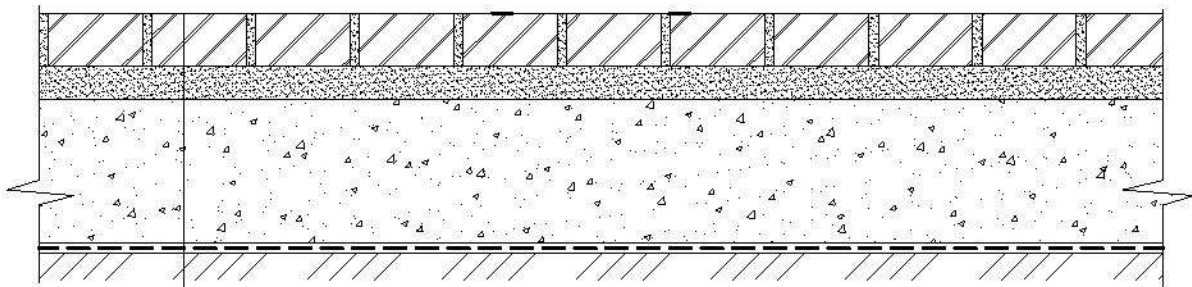

- Тротуарная плитка с заполнением швов гарцовкой
- Подстилающий слой из гарцовки - 40 мм
- Щебеночно-песчаная смесь - 18 см
- Нетканый термически скрепленный геотекстиль Turar® SF 27
- Уплотнённый грунт основания

*** при слабых грунтах основания , нетипичных нагрузках и областях применения конструкция может отличаться от предложенной . При возникновении вопросов пожалуйста свяжитесь с нами**

Изм.	Коп. уч.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата			
						Устройство пешеходной дорожки на грунтах, которые при переувлажнении дают просадку	Страница	Лист
								Листов