
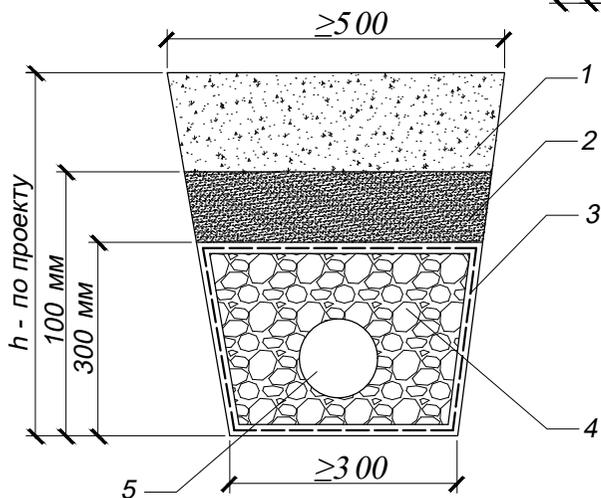


Дренаж з використанням геосинтетичних матеріалів

- 1 - ущільнений ґрунт
- 2 - дренажна труба GeoDrain® Ø (за розрахунком)
- 3 - зовнішній шар з коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу
- 4 - понижений рівень ґрунтових вод
- 5 - щебінь фракції 5-20 мм
- 6 - нетканый термічно скріплений геотекстиль Turar® SF32

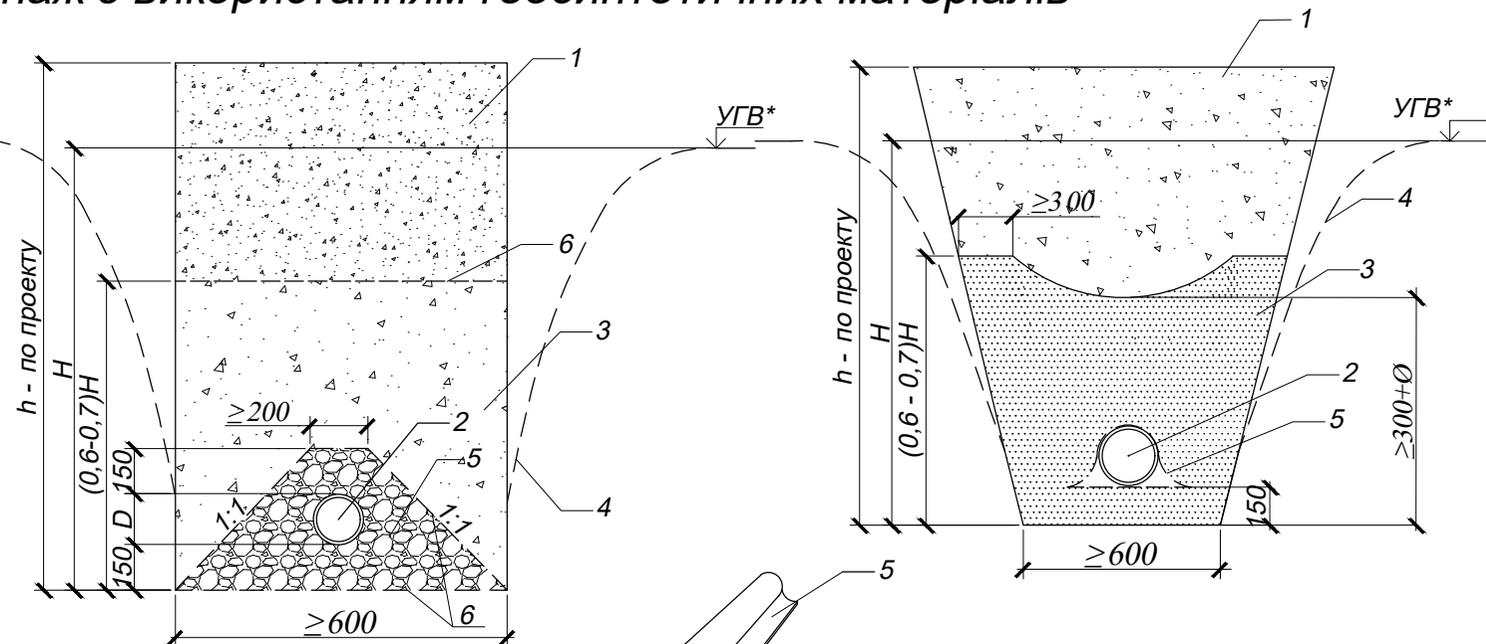

- 1 - ущільнений ґрунт
- 2 - дренажна труба GeoDrain® Ø (відповідно до розрахунку)
- 3 - пісок з коефіцієнтом фільтрації не менше 5 м/добу
- 4 - понижений рівень ґрунтових вод
- 5 - фільтруюча обгортка із нетканого термічно скріпленого геотекстилю Turar® SF 32

- 1 - вологонакопичувальний шар ґрунту
- 2 - пісок
- 3 - нетканый термічно скріплений геотекстиль Turar® SF32
- 4 - щебінь (фр. 20-40 мм)
- 5 - дренажна труба GeoDrain® Ø (відповідно до розрахунку)

Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата

Дренаж з використанням геосинтетичних матеріалів

Стадія	Аркуш	Аркушів