


Конструкция колий скоростного трамвая на самостоятельном полотне

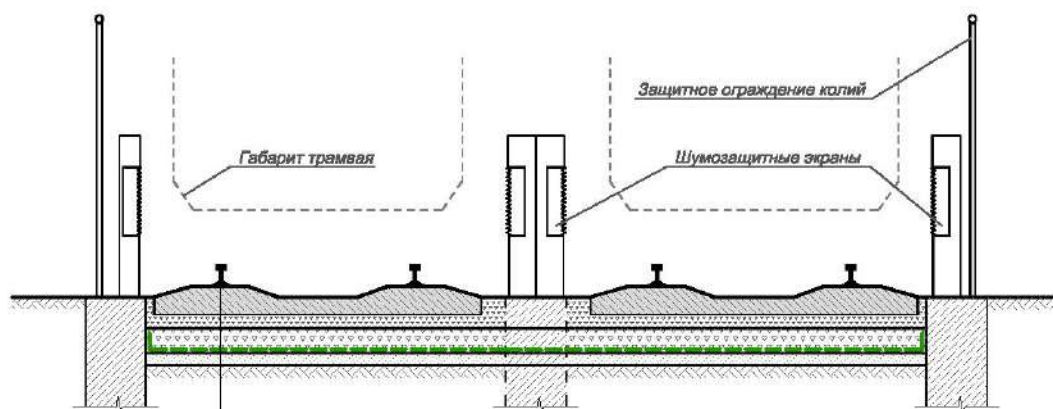

Рейка типа Р-65	
Шпала СБ-3	
Уплотненный щебень фр. 5-25 мм	120 мм
Уплотненный щебень фр. 25-60 мм	180 мм
Разделяющий и уплотнительный слой из геотекстиля	
Турф SF 66	
Выравнивающий слой песка	100 мм
Уплотненный грунт основания	

Примечание: Подобная конструкция может использоваться для конструкций верхнего строения железнодорожных коллий

[illegible]