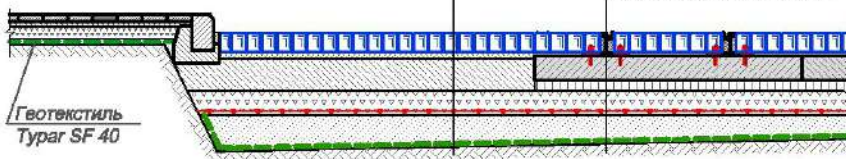


Конструкция трамвайной колеи на совмещенном полотне и сплошным мощением проезжей части брусчаткой

Брусчатка	180 мм
Цементно-песчаная смесь	40 мм
Тощий бетон В10	280 мм
Щебень фр. 20-40 мм по способу заливки	200 мм
Армирующая георешетка Armatax G 55/55 или Tevah LBO	
Песок	200 мм
Разделяющий и усиительный слой из геотекстиля Turaf SF 58	
Уплотненный грунт основания	

Рейка Т-62	180 мм
Резиновый пояс	20 мм
Плита ж/б типа ПКП	200 мм
Мелкозернистый асфальтобетон	80 мм
Щебень фр. 20-40 мм по способу заклинки	200 мм
Армирующая георешетка Atlasix G 55/55 или Tetrap LBO	
Песок	200 мм
Разделяющий и усилительный слой из геотекстиля Turap SF 58	
Уплотненный грунт основания	

[illegible]