Посилення високого насипу автомобільної дороги на слабкій основі з використанням високоміцних тканих геотекстилів

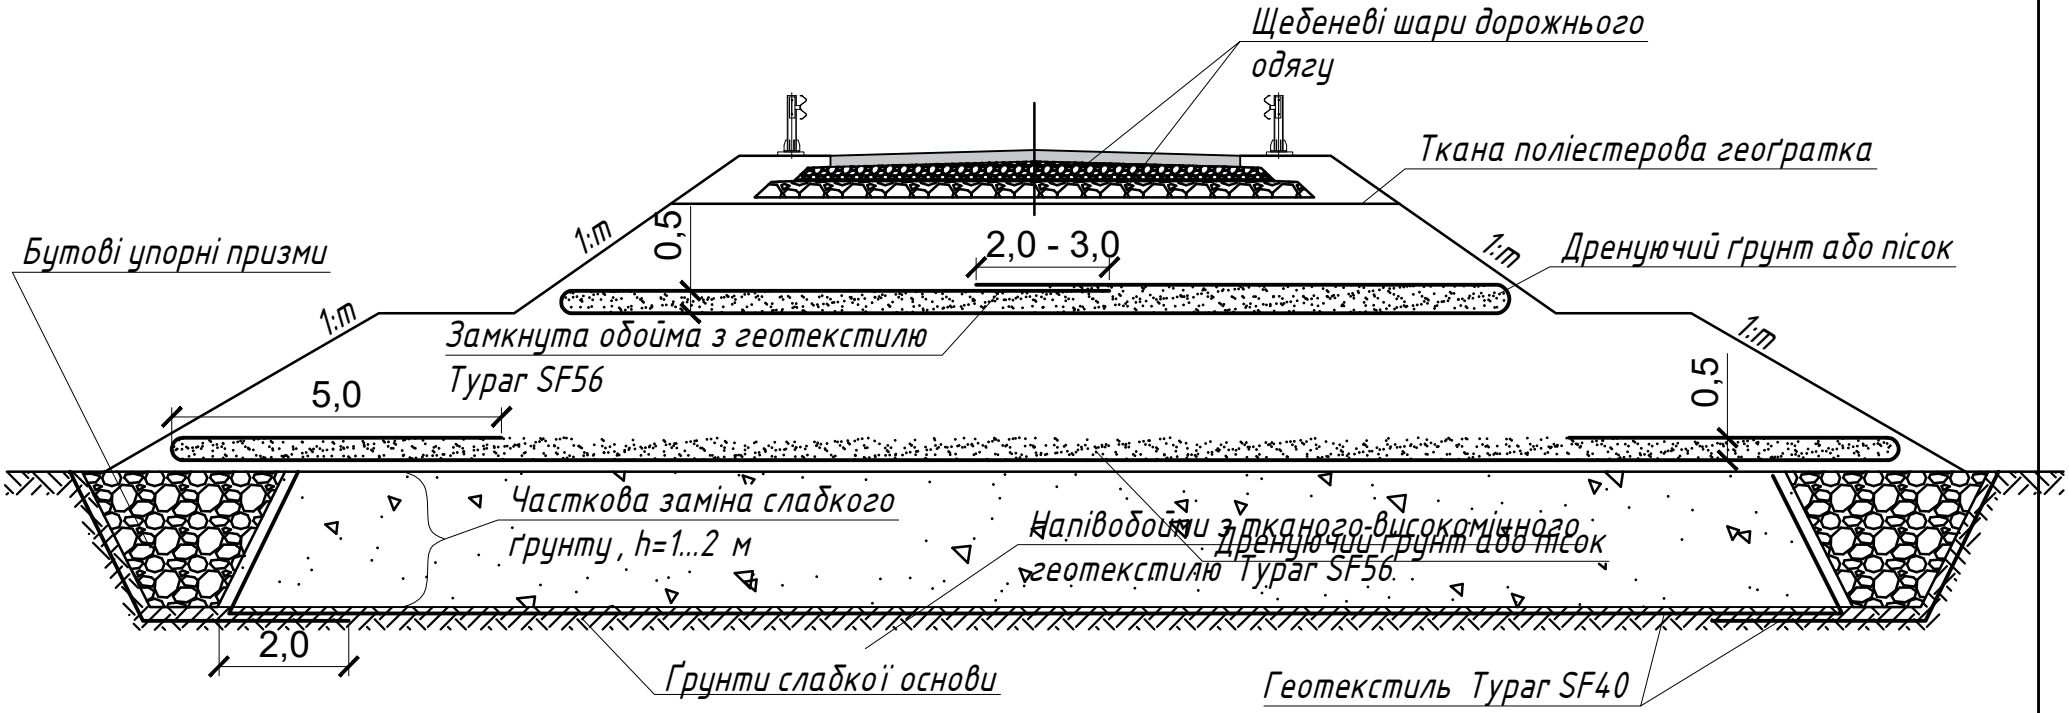

Примітка: Необхідна марка геотекстилю визначається розрахунково в залежності від висоти насипу та характеристик ґрунтів основи . Полотна геотекстилю в обоймах – суцільні .

Зм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Посилення високого насипу автомобільної дороги на слабкій основі з використанням високоміцних тканих геотекстилів	Стадія	Аркуш	Аркушів