


Влаштування пішохідної доріжки

* Система лінійного водовідводу
HAURATON® Recyfix Standard

Бетонна підготовка

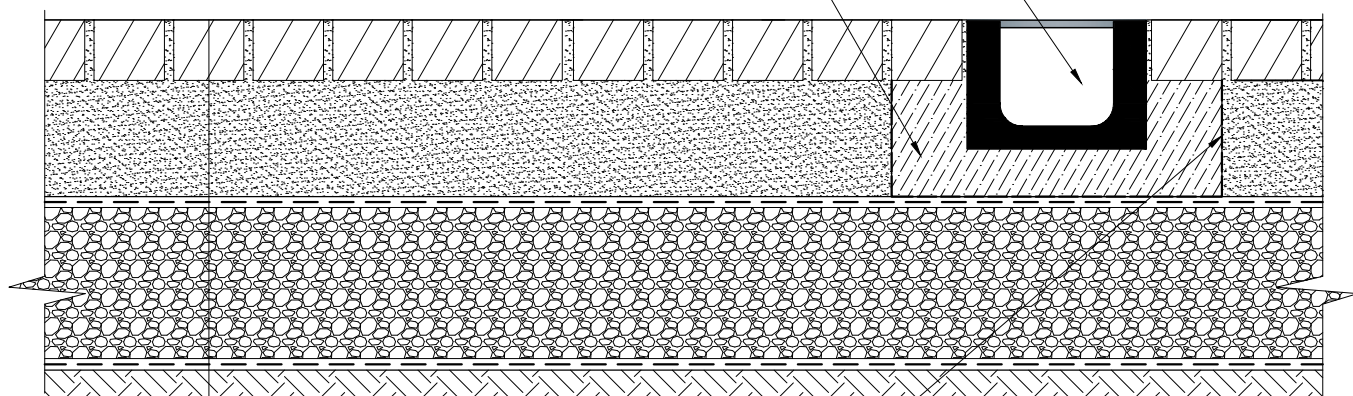

Поліетиленова плівка по типу
ПАРОБАР'ЄР™

Плити ФЕМ

Цементно-піщана суміш

Нетканий термічно скріплений геотекстиль

Tuvar® SF32

Щебінь фр. 10-20 мм

Нетканий термічно скріплений геотекстиль

Tuvar® SF 40

Ущільнений ґрунт основи

Примітка :

* система лінійного водовідведення HAURATON® розраховується у відповідності до умов проекту.

Змін	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				
						Влаштування пішохідної доріжки	Стадія	Аркуш	Аркушів